

L
series

STAINLESS LOW WATER PUMP

異物通過径：7mm
出力範囲：400W
液温度：~40°C
pH：6~8
保護等級：IP68
水没最大水深：8m




低水位排水用水中ポンプ～吸い込み限界水位2mm～
ステンレスタイプ




吸い込み限界2mm SUSダブルケーシング採用 低水位水中ポンプの決定版

主な用途: 一般建設工事の床水排水・ピットや給水槽の排水・食品や薬品工場の残水排水
小さなくぼみ等の「たまり水」の残水処理


L
series

ダブルケーシング	ダブルメカニカルシール	保護等級IP68	CE規格取得	CSA規格取得
				

- モーター・ポンプハウジングには錆に強いステンレスを採用。
- ダブルケーシング+ダブルメカニカルシール構造を採用し、長寿命化を実現。
- 吐出口径は25mmと50mmをラインナップ。
- 最低水位2mm まで 排水可能。
- 床面を傷つけないゴムスタンド。
- オプションにてインペラをナイロン+グラスファイバー材質へ変更可能。

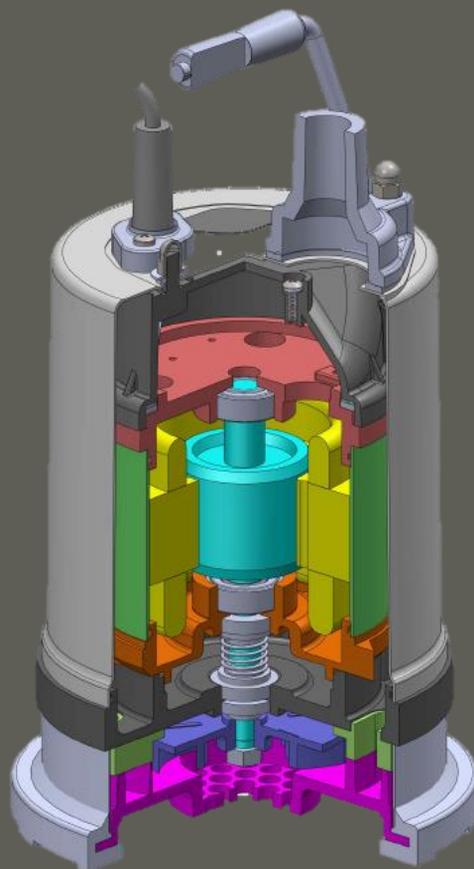

性能曲線

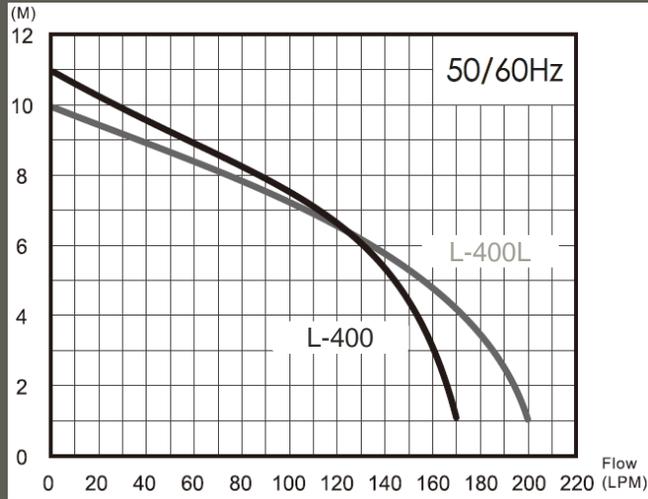


標準仕様

型式	モーター仕様	吐出口径 (mm)	吐出量 (L/min)		全揚程 (m)		異物通過径 (mm)	重量 (Kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
L-400	100V単相0.4Kw	25	130		6		7	16
L-400L		50	135					

※自動タイプも上記スペックとなります。

構造・寸法図

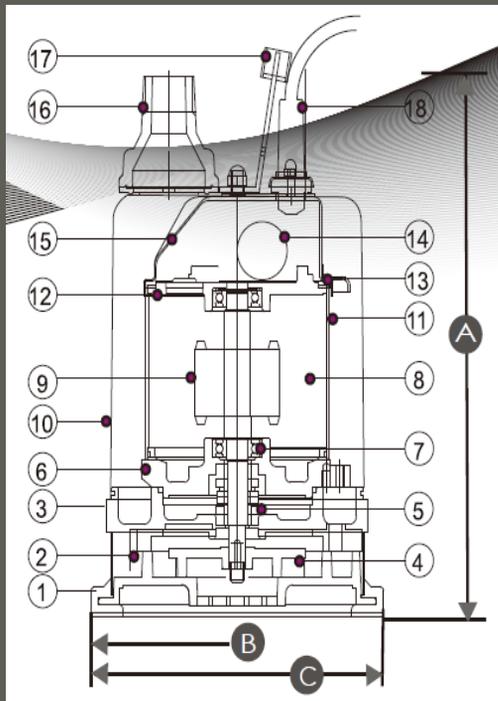

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ゴムベース	NBR	10	ポンプハウジング	SUS304
2	ポンプケーシング/ ストッププレート	FC200/ Nylon+GF	11	モーターハウジング	SUS304
3	シールプレート	FC200	12	ベアリングハウジングA	FC200
4	インペラ	FC200 (※Nylon+GF)	13	パッキン	NBR
5	メカニカルシール	SIC/SIC, CE/CA	14	コンデンサー	PP
6	ベアリングハウジングB	FC200	15	コンデンサーカバー	PP+GF
7	ベアリングB	CNM5K	16	吐出口	SUS304+NBR
8	ステーター	Steel	17	ハンドル	SUS304+NBR
9	ローター+シャフト	SUS410	18	電源コード	

標準寸法

型式	A	B	C
L-400	205	205	350
L-400L			

単位: mm

標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル 5m・・・1本
- ・予備銘板・・・・・・・・1枚

型式表記



その他のラインナップ

A
series



軽量・万能 水中ポンプ
H2のフラッグシップモデル
Aシリーズ

W
series



異物通過径ALL 50mm
～2.2KWラインナップ
Wシリーズ

H
series



1台で横にも縦にも
置ける水中ポンプ
Hシリーズ

S
series




24時間運転可能
海水でも使用可能
Sシリーズ

B
series



軽量・堅牢 水中ポンプ
SUSストレーナ脱着可能
Bシリーズ

ご購入の相談・仕様のご相談



新しい・日本の・ポンプメーカーです

<製造・販売>

株式会社エイチツー
〒455-0036
名古屋市港区浜二丁目12-41
TEL: 052-364-8841
FAX: 052-364-8842
HP: <http://www.eichitwo.com> ※2013 夏OPEN予定
お問い合わせ: info@eichitwo.com

