

# Multi-Purpose Submersible PUMP

異物通過径:6mm 出力範囲:150W~750W

液温度:~40℃ pH:6~8 保護等級:IP68



清水・汚水用水中ポンプ 縦置・横置 両使いタイプ







# 1台で縦にも横にも使える 水中ポンプの ハイブリッドモデル



主な用途:工場排水の処理工程用・浄化槽の原水移送用・池水の排水・一般雑排水の排水・フィルターシステムへの組込み・小スペース箇所での排水など

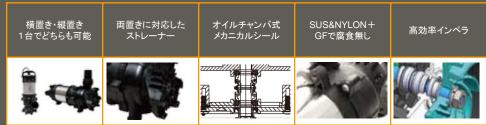







- ガラス繊維入り樹脂とSUSで構成した接液部の為、腐食に強い。
- 特殊ストレーナーの採用により、縦置でも横置きでも、同じ水位まで吸い込みが可能。
- オイルバス式の採用で、メカニカルシールの長寿命化を実現。

- 24時間連続運転可能など、ハードな現場にも耐える堅牢性。
- 縦置き時にも横置き時にも、ポンプス タンド(NBRゴム)にて床面への配慮 と耐衝撃性を考慮。
- SUS一体型のモーターケーシングを 採用し、安定運転と堅牢性を確保。

### 性能曲線

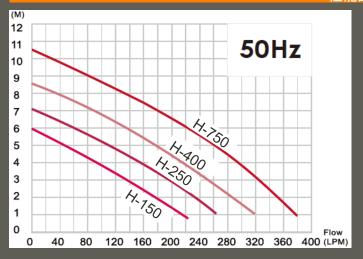




# 標準仕様

型式	モーター仕様	吐出口径 (mm)	吐出量 (L/min)		全揚程 (m)		異物通過径 (mm)	重量 (Kg) ※1
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(11111)	<b>※</b> 1
H-150	100V単相0.15Kw	50	100	100	4	4	6	7
H-150T	200V三相0.15Kw	30						
H-250	100V単相0.25Kw	50	150	135	4	4	6	7
H-250T	200V三相0.25Kw	50						
H-400	100V単相0.4Kw	50	180	190	5	5	6	8
H-400T	200V三相0.4Kw	50						
H-750	100V単相0.75Kw	50	220	255	6	6	6	11
H-750T	200V三相0.75Kw	50						

※異電圧・特殊口径仕様はご相談ください。


※1. 100V単相仕様の重量

### 構造図



No.	部品名		材質	No.	部品名	材質	
1	モーターカバー		NL+GF	15	スリーブ	SUS304	
2	モーターハウジング		SUS304	16	オイルシール	NBR	
3	ベアリングカバーB		FC200	17-18	O-リング	NBR	
4	ローター		SUS410	19	パッキン	NBR	
5	ステーター		C60+Steel	20	ポンプスタンド	NBR	
6	イン	H-150,250	NL+GF	21-23	電源ケーブル		
0	イン ペラ	H-400,750	SUS430+PU				
7	オイルシールカバー		NL+GF	24	ボルト	POM	
8	ポンプケーシング		NL+GF	25-27	ボルト	SUS304	
9	ストレーナー		NL+GF	28-29	ワッシャー	SUS304	
10	シールプレート		NL+GF	30	ナット	SUS304	
11-12	ベアリング			31	ワッシャー	SUS304	
13	メカニカルシール		SIC/CE-NBR	32	O-リング	NBR	
14	<b>+</b> -		SUS304				

### 標準寸法

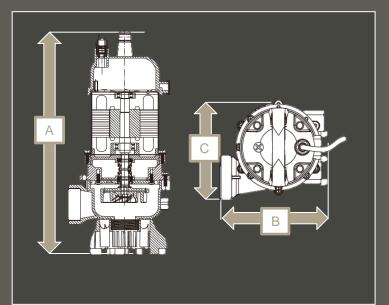

型式	Α	В	С	
H-150(T)	380			
H-250(T)	360	177	162	
H-400(T)	399			
H-750(T)	414			

単位:mm

### 標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル 10m・・・1本
- •取扱説明書•••••1枚
- ・地上銘板・・・・・1枚

### 型式表記



### その他のラインナップ



軽量・万能 水中ポンプ H2のフラッグシップモデル Aシリーズ



異物通過径ALL 50mm ~2.2KWラインナップ Wシリーズ



24時間運転可能 海水でも使用可能 Sシリーズ



吸い込み限界2mm SUS残水処理ポンプ Lシリーズ

新しい・日本の・ポンプメーカーです

### ご購入の相談・仕様のご相談

## <製造・販売>

株式会社エイチツー 〒455-0036

名古屋市港区浜二丁目12-41

TEL: 052-364-8841 FAX:052-364-8842

EICHI TWO CO.,LTD HP: http://www.eichitwo.com ※2013 夏OPEN予定

お問い合わせ:info@eichitwo.com