




2" PASS SOLID SEWAGE PUMP

異物通過径：50mm
出力範囲：400W~2200W
液温度：~40℃
pH：6~8
保護等級：IP68
水没最大水深：8m



汚物用水中ポンプ～異物通過径50mm～
ノンクログ渦流タイプ




全機種 異物通過径50mm

異物通過径とパワーを両立させた タフ&ハイパワーモデル




主な用途: 工場排水の処理工程用・浄化槽の原水移送用・汚物槽排水・厨房排水用・
一般雑排水の排水用・道路、高架下の道路排水用・畜産場の汚泥移送など

異物通過径 ALL 50mm	オイルチャンバ式 メカニカルシール	効率と異物通過径 を両立させたケー シングデザイン	渦流形羽根車 (ノンクログタイプ)	フロートスイッチ (オプション)
				


- 全てのラインナップに100V単相と200V三相仕様を用意。
- 接液部はFC200で構成。耐食性と耐久性を両立。
- SUS一体型のモーターケーシングを採用し、安定運転と堅牢性を確保。



- 高効率と、異物通過性能を追求したインペラとケーシングを独自開発。
- オイルバス式の採用で、メカニカルシールの長寿命化を実現。



性能曲線

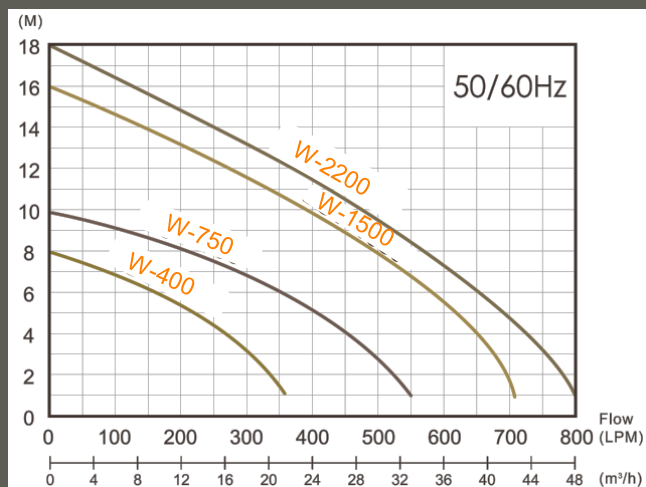


標準仕様

型式	モーター仕様	吐出口径 (mm)	吐出量 (L/min)		全揚程 (m)		異物通過径 (mm)	重量 (Kg) ※1
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
W-400	100V単相0.4Kw	50	180	180	4.5	4.5	50	12
W-400T	200V三相0.4Kw							
W-750	100V単相0.75Kw	50	200	200	7	7	50	21
W-750T	200V三相0.75Kw							
W-1500	100V単相1.5Kw	80	380	380	10	10	50	38
W-1500T	200V三相1.5Kw							
W-2200	100V単相2.2Kw	80	420	420	11	11	50	39
W-2200T	200V三相2.2Kw							

※異電圧仕様はご相談ください。自動タイプも上記スペックとなります。


※1. 100V単相仕様の重量

構造図

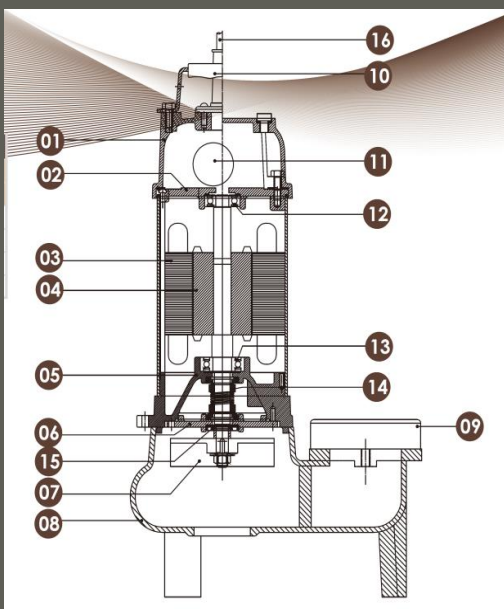

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	モーターカバー	FC200	9	フランジ	FC200
2	モーターハウジング	SUS304	10	ハンドル	SUS+NBR
3	ステーター		11	コンデンサー	
4	シャフト	SUS410	12	モーターベアリングA	
5	シールプレート	FC200	13	モーターベアリングB	
6	オイルシールカバー	FC200	14	メカニカルシール	CA/CE+ SIC/SIC
7	インペラ	FC200	15	オイルシール	NBR
8	ポンプケーシング	FC200	16	電源ケーブル	

標準寸法

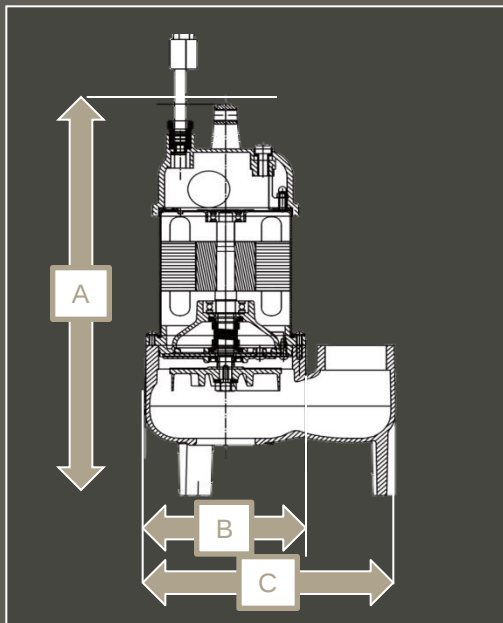


型式	A	B	C
W-400(T)	396	141	222
W-750(T)	470		264
W-1500(T)	598	198	255
W-2200(T)			

単位:mm

標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル 5m・・・1本
- ・取扱説明書・・・・・・1枚
- ・地上銘板・・・・・・1枚

型式表記

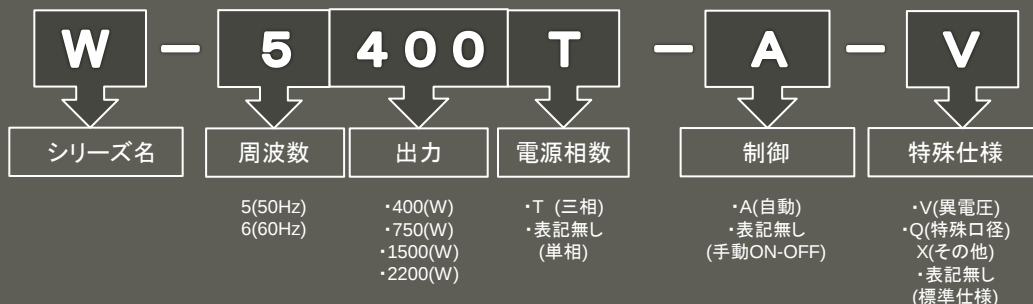

その他のラインナップ

A
series



軽量・万能 水中ポンプ
H2のフラッグシップモデル
Aシリーズ

L
series



吸い込み限界2mm
SUS残水処理ポンプ
Lシリーズ

H
series



1台で横にも縦にも
置ける水中ポンプ
Hシリーズ

S
series




24時間運転可能
海水でも使用可能
Sシリーズ

ご購入の相談・仕様のご相談

＜製造・販売＞

株式会社エイチツー
〒455-0036
名古屋市港区浜二丁目12-41
TEL: 052-364-8841
FAX: 052-364-8842
HP: <http://www.eichitwo.com> ※2013 夏OPEN予定
お問い合わせ: info@eichitwo.com

新しい・日本の・ポンプメーカーです



EICHI TWO CO.,LTD